


**STAMPFER  
BT 60/4, BT 65/4**

**LEISTUNGSDATEN**

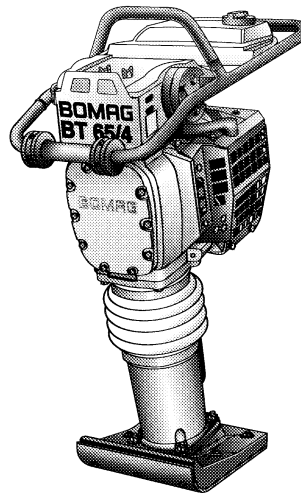

Gerätetyp	Mengenleistung (m <sup>3</sup> /h)		
	Kies/Sand	Mischboden	Schluff, Ton
BT 60/4	11-15	8-11	6-9
BT 65/4	13-17	8-12	7-10

# Technische Daten

## Frachtangaben in m3


<b>BT 60/4</b>	0,247
<b>BT 65/4</b>	0,257

## Standardausrüstung

- Engine Protection System
  - Motorschutzverkleidung
  - Zweistufiges Doppelluftfiltersystem
  - Automatische Ölstandkontrolle
  - Duales Kraftstofffiltersystem
- Schwingungsgedämpfter Führungsbügel
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Schutzabdeckung
- Einpunktaufhängung
- Reversierstarter
- Tragegriffe
- Kunststoffrolle als Verladehilfe
- Frequenzverstellung stufenlos
- Motorstoppschalter im Führungsbügel integriert
- 3-2-1 Garantie

## Zusatzrüstung

- Transportvorrichtung
- Stampffußbreiten (160-330mm)
- Stampffußverlängerungen
- Stunden-/Drehzahlmesser
- Sonderlackierung
- Werkzeug
- Service Kit



## Maße in mm

	B	H	L	L1	W
<b>BT 60/4</b>	350	960	735	335	280
<b>BT 65/4</b>	350	1000	735	335	280

## Technische Daten

### Gewichte

Betriebsgewicht CECE .....	kg	62	68
Eigengewicht .....	kg	61	67

### Abmessungen

Arbeitsbreite (Stampffuß) .....	mm	280	280
---------------------------------	----	-----	-----

### Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max. ....	m/min	20	20
Flächenleistung max. ....	m <sup>2</sup> /h	336	336

### Antrieb

	BOMAG BT 60/4	BOMAG BT 65/4
Motorhersteller .....	Honda	Honda
Typ .....	GX 100	GX 100
Kühlung .....	Luft	Luft
Anzahl der Zylinder .....	1	1
Leistung ISO 9249 .....	2,3	2,3
Drehzahl .....	4.200	4.200
Kraftstoff .....	Benzin	Benzin
Antriebsart .....	mech.	mech.

### Erregersystem

Frequenz .....	Hz	10- 11,8	10- 11,8
Schlagkraft .....	kN	13,5	16,2

### Füllmengen

Kraftstoff .....	l	3,0	3,0
------------------	---	-----	-----

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.

